



Einfach mobil.

Beraten lassen & kaufen bei
aUFORUM
Beste Produkte für Pflege und Komfort.

PRODUKT- INFORMATIONEN

NEU



erivo®

Der leichte & faltbare
Elektrollstuhl



Sitzergonomie

- Feste Sitzplatte aus Kunststoff – ideal für die Verwendung von Sonder-Sitzkissen
- In 3 Stufen höhenverstellbare Fußstütze
- Hohe Rückenlehne bietet Stabilität und Komfort



Kompakt im Handumdrehen

- Gefaltet lässt sich der erivo platzsparend verstauen
- Auf den Kippstützenrädern kann er so einfach wie ein Trolley bewegt werden



Antriebsrad

- 12,5" Antriebsrad mit Luftbereifung
- Optimale Bereifung für unterschiedlichste Untergründe
- Gute Hindernisüberwindung
- Integriertes Bremssystem (Motorbremse)



Hinterrad Federung

- Federung für angenehme Fahrt auf unebener Fahrbahn wie Schotter oder Kopfsteinpflaster



Bediengerät

- Nutzerfreundliches Bediengerät mit wesentlichen Funktionen
- Geschwindigkeitsvorwahl, 5-Segment Batterieanzeige, Joystick, Hupe
- Integrierte Ladebuchse



Transportsache

- Integrierte Tasche am Rücken mit Lasche zum verschließen
- Licht reflektierender Saum für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln



- Rücken kann bei Bedarf abgeklappt werden, um den erivo noch kompakter zu falten



Produktvorteile

Immer dabei. Der erivo ist der Begleiter im Alltag, er ist schnell und einfach im Kofferraum verstaut und erhöht die Reichweite und Unabhängigkeit des Nutzers zuhause oder auf dem nächsten Ausflug.

Die wichtigsten Produktvorteile auf einen Blick

- Bis zu 150 kg Personengewicht Zuladung
- Kompakte Maße im gefalteten Zustand, perfekt für den Transport im Kofferraum
- Zweifarben Lackierung sorgt für eine sportliches, zeitgemäßes Design
- Rahmenkonstruktion aus robustem Aluminiumdruckguss
- Komfortfahrwerk mit Federung im Heck an den Antriebsrädern
- Einfaches Bediengerät, intuitive Bedienung
- Universell einsetzbar – Produkt nach Klasse B für den Innen- und Außenbereich
- Hohe Mobilität mit überlegenen Fahreigenschaften auch auf engstem Raum
- Intelligente Elektronik und Servicediagnose über LiNX Access von Dynamic Controls

Hilfsmittelverzeichnis-Nummer:

erivo R10: 18.46.06.0010
erivo pro R11: 18.50.07.0009

Unser Qualitäts-Anspruch – Ihre Sicherheit

Prüfung beim TÜV Süd, Hannover nach IOS 12184:2014

CE-Konformität



Entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG

Produkt der Anwendungsklasse

☒ Klasse A
(Innenbereich)
erivo R10

☒ Klasse B
(Innen- und
Außenbereich)
erivo pro R11

☐ Klasse C
(Außenbereich)

Funktionsweise



Einfach in den Schiebetrieb schalten. Durch den roten Hebel kuppelt man die Räder aus...



... und kann das System problemlos über den gepolsterten Schiebegriff schieben.



erivo R10 / erivo pro R11

- Sportlich, dynamisch & zeitgemäßes Design
- Große und gefederte 12,5" Antriebsräder (Luftbereifung), 8" Vorderräder (PU)
- 2x leistungsstarke Motoren mit je 250 W
- Smarte Falttechnik, mit Arretierung
- Feste Sitzplatte, für ergonomisch angenehmes Sitzen
- Hochschwenkbare Armlehnen für einfacheres Umsitzen
- Schwenkarm zum abschwenken des Bediengeräts
- Schwenkbare und 3-fach höhenverstellbare Beinstütze
- Powermodule: LiNX DLX-PM60C
- Praktische Tasche am Rücken mit Klappe zum verschließen
- Schiebebügel mit Schaumstoff überzogen



Bediengerät, LiNX DLX-REM-60A

- Einfaches und übersichtliches Bediengerät mit Joystick
- Geschwindigkeit von 1,5 – 6 km/h stufenlos einstellbar
- 5-Segment Batterieanzeige
- Hupe
- Ladebuchse



Akku-Pack R10

- Leistungsfähige Lithium-Ionen-Zellen für lange Lebensdauer
- Reichweite bis zu 17 km mit 11,0 Ah-Akku-Pack (abhängig von Untergrund, Personengewicht, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Topografie)
- Leicht herausnehmbar und wieder einsetzbar
- Gewicht: nur 2,4 kg
- Integrierter Tragegriff
- Optional: 30,15 Ah-Akku-Pack mit bis zu 35 km Reichweite (Serie bei Version pro R11)
- Das Aufladen des Akku-Packs kann am Rollstuhl oder getrennt davon erfolgen
- Ladezeit: 11 Ah Akku-Pack ca. 6 Stunden (2 A Ladegerät)
30 Ah Akku-Pack ca. 6,5 Stunden (6 A Ladegerät empfohlen)



Ladegerät, 2A

- Elektronische Lade- und Abschaltautomatik
- Automatische Anpassung an die Netzspannung (100 – 240 V)
- 6 A Ladegerät, Achtung: Nur für den 30,15 Ah Akku-Pack geeignet (Serie bei Version pro R11)

Kompakt faltbar

Im Handumdrehen lässt sich der erivo einfach zusammenfalten. Gefaltet lässt sich der erivo einfach in einer Nische im Flur oder im Kofferraum verstauen.



Der Faltmechanismus

Um den erivo zu falten, muss der rote Verriegelungshebel, der sich rechts unterhalb der Sitzfläche befindet, gezogen werden. Während man den Verriegelungshebel nach oben zieht, zieht man Sitzfläche und Rückenlehne zueinander.



Einfach kompakt

Zusammengefasst nimmt der erivo ca. die Größe eines Koffers ein. Damit lässt sich der erivo leicht in einem PKW Kofferraum verstauen, oder, sollte man den erivo zuhause nicht benötigen, platzsparend in einer Nische verstauen.





Beleuchtungsset

- In der Ausführung erivo pro R11 im Lieferumfang bereits enthalten
- Beleuchtungsstärke 45 LUX
- Spritzwassergeschützt IPX4
- Leuchtdauer von ca. 6,5 Stunden
- Einschaltenschutz: Doppelklick zum Einschalten
- Vorderlicht und Rücklicht einfach per USB-Kabel am PC oder mit dem Smartphone-Netzteil laden (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bestehend aus 2x Vorderlichter, 2x Rücklichter, 1x USB Ladekabel
- Beleuchtungsset auch mit nur einem Vorder- und Rücklicht erhältlich



Optionaler 30,15 Ah Akku-Pack

- Akku-Pack mit bis zu 35 km Reichweite (Serie bei Version erivo pro R11)
- Ladezeit: 30 Ah Akku-Pack ca. 6,5 Stunden (6 A Ladegerät)



Begleitsteuerung

- Einfache und ergonomische Bedienung durch die Begleitperson
- Geschwindigkeit von 1,95 – 6 km/h stufenlos einstellbar
- Begleitsteuerung aktiv, wenn das System an der Begleitsteuerung eingeschaltet wurde






System	R10	pro R11
Zuladung	150 kg	150 kg
Reichweite	17 km	35 km
	je nach Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie	
Nennsteigung	6° (10,5%)	6° (10,5%)
Geschwindigkeit	1,5–6 km/h	1,5–6 km/h
Schutzklasse	IPX4 (Spritzwasser geschützt)	IPX4 (Spritzwasser geschützt)
Beleuchtung	-	2x Vorderlichter 2x Rücklichter 2x weiße Frontreflektoren
Anwendungsklasse	Typklasse A	Typklasse B
Komponenten		
Motoren	2x 250 W, 24 V, 140 r/min, IP44	2x 250 W, 24 V, 140 r/min, IP44
Bediengerät	LiNX DLX-REM-60A	LiNX DLX-REM-60A
	Geschwindigkeitsvorwahl, Hupe,	Geschwindigkeitsvorwahl, Hupe,
	Akku-Kapazitätsanzeige, Fehleranzeige	Akku-Kapazitätsanzeige, Fehleranzeige
Powermodule	LiNX DLX-PM60C	LiNX DLX-PM60C
	(Nachrüstung Begleitsteuerung möglich)	(Nachrüstung Begleitsteuerung möglich)
Begleitsteuerung	LiNX DLX-REM-50A	LiNX DLX-REM-50A
Antriebsrad	12,5" (Luftbereifung 2,8 bar)	12,5" (Luftbereifung 2,8 bar)
Vorderräder	8" (Vollgummi)	8" (Vollgummi)
Akku-Pack		
Zelltyp	Lithium-Ionen Zellen, auslaufsicher und wartungsfrei	Lithium-Ionen Zellen, auslaufsicher und wartungsfrei
Kapazität	11,00 Ah, 284,9 Wh	30,15 Ah, 759,8 Wh
Spannung	25,9 V	25,2 V
Betriebstemperatur	-25°C bis +50°C	-25°C bis +50°C
Ladegerät		
Ladestrom	2 A	6 A
Eingangsspannung	100–240V AC, 50–60Hz, 1,2–0,5 A, automatische Anpassung an die Netz- spannung, Lade- und Abschaltautomatik	100–240V AC, 50–60Hz, 2,5 A, automatische Anpassung an die Netz- spannung, Lade- und Abschaltautomatik
Ausgangsspannung	24 V	24 V
Ladezeit	ca. 6 h	ca. 6,5 h
Schutzklasse	IP54	IPX1
Gewicht		
Gewicht ohne Akku-Pack	27,3 kg	27,3 kg
Akku-Pack	klein (11,0 Ah) 2,4 kg	groß (30,15 Ah) 4,6 kg
System mit Akku-Pack	29,7 kg	31,9 kg
Maße		
Sitzbreite	45 cm	45 cm
Sitztiefe	47 cm	47 cm
Sitzhöhe	51 cm	51 cm
Rückenhöhe	45 cm	45 cm
Gesamtlänge	105 cm	105 cm
Gesamtbreite	62 cm	62 cm
Hilfsmittelnummer		
	Innenfahrer: 18.46.06.0010	Innen- und Außenfahrer: 18.50.07.0009



CE-konform gemäß
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Produktmaße

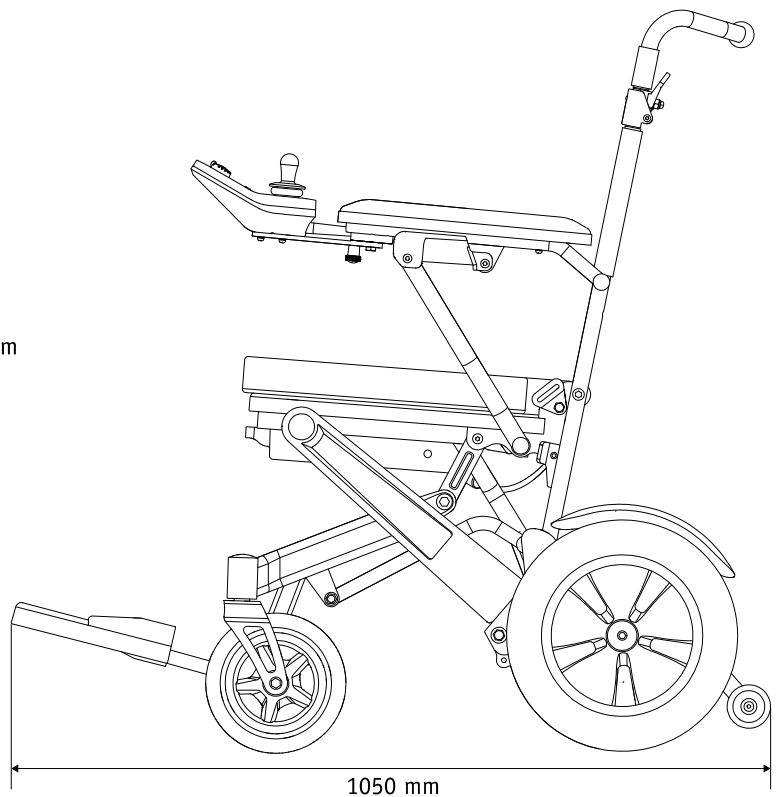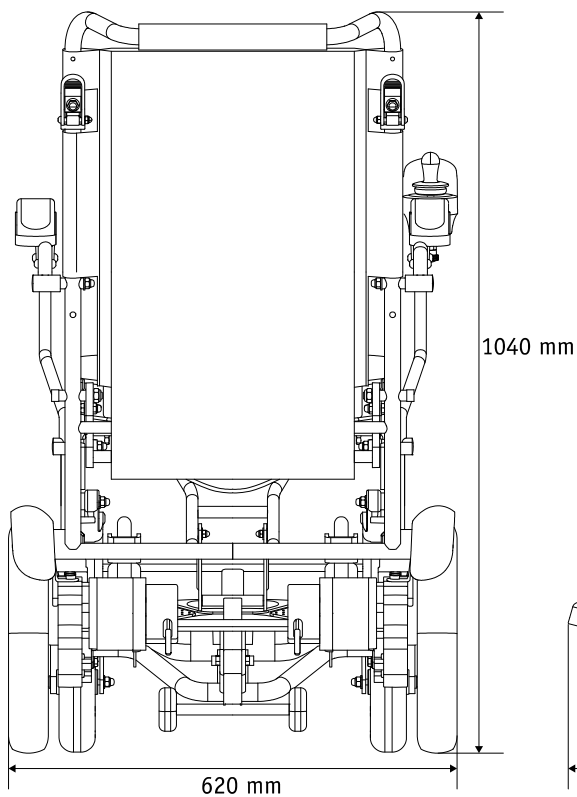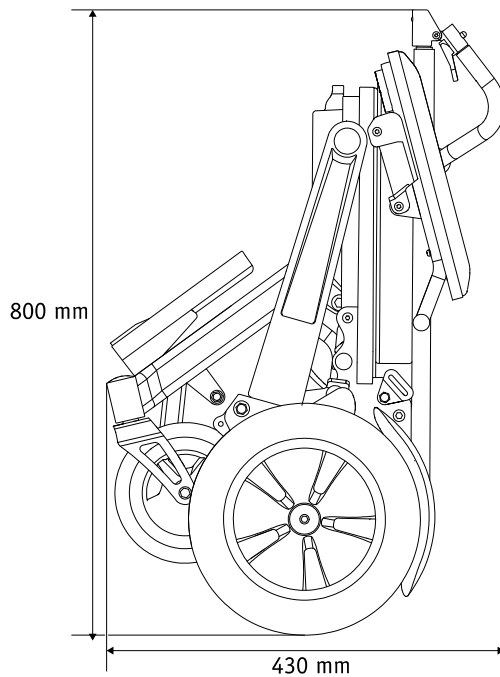

Produktinformationen erivo R10/pro R11